



МЯГКАЯ ПРОКЛАДКА 150ММ

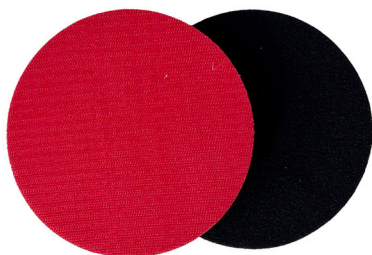

Прокладка представляет собой круг из мягкого полиэстера, с одной стороны которого находится липучка для крепления шлифовального диска 150 мм, а с другой ткань для крепления к подошве шлифовальной машинки. Толщина прокладки – 5 или 10 мм.

Артикул	Толщина	Кол-во отв.	Упаковка
195682	5 мм	без отверстий	1/ 10
195683	10 мм	без отверстий	1/ 10

МЯГКАЯ ПРОКЛАДКА SOFT 150ММ С МИКРОЛИПУЧКОЙ

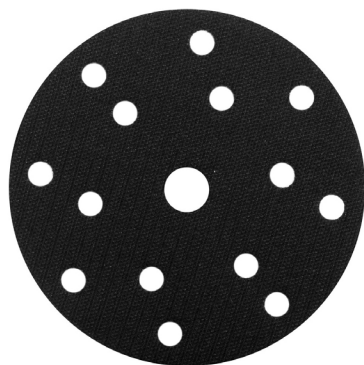


Служит для защиты оправок шлифовальных машинок, увеличивая их срок службы, а так же облегчает обработку сложных форм. Прокладка представляет собой круг из мягкого полиэстера, с одной стороны которого находится микро липучка для крепления шлифовального диска 150 мм, а с другой ткань для крепления к подошве шлифовальной машинки. Прокладка может применяться с любыми типами абразивных кругов, в том числе с абразивами на тонкой эластичной основе (Sunmigh Flexible Sheets, Kovax Super Assilex). Толщина прокладки – 5 или 10 мм

Может применяться как переходная прокладка с классического крепления “липучка” на “микролипучку”

Артикул	Толщина	Кол-во отв.	Упаковка
195684	5 мм	15	1/ 10
195685	10 мм	15	1/ 10

МЯГКАЯ ПРОКЛАДКА 150ММ

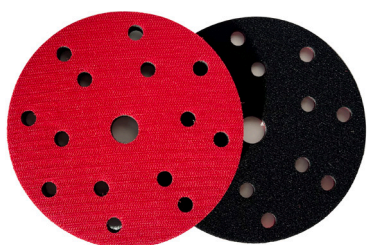

Прокладка представляет собой круг из мягкого полиэстера, с одной стороны которого находится липучка для крепления шлифовального диска 150 мм, а с другой ткань для крепления к подошве шлифовальной машинки. Толщина прокладки – 5 или 10 мм. Прокладка может быть без отверстий, так и с разными конфигурациями отверстий для пылеудаления.

Артикул	Толщина	Кол-во отв.	Упаковка
195686	5 мм	15	1/ 10
195687	10 мм	15	1/ 10